

Vloerverwarmingverdeler

Type Comfort

De verdeler is geschikt voor hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De comfort verdeler is uitgevoerd met instelbare flowmeters en een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld. Dit maakt de verdeler geschikt om toe te passen bij lage temperatuur verwarming. Door het inregelventiel dicht te draaien, wordt het systeem hydraulisch actief.

Aanduiding onderdelen:

A. Thermostaatventiel dubbel instelbaar met regelement 20-50°C

B. Voetventiel

C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)

D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)

E. Temperatuurmeter

F. Circulatiepomp

G. Dompelbuis+voeler

H. Maximaal thermostaat


I. Ontluchter

J. LTV inregelventiel (lage temperatuur)

K. Vul-/aftap kraan

Opties:

- Mano-/thermometer
- Energiezuinige pomp
- Pompschakelmodule

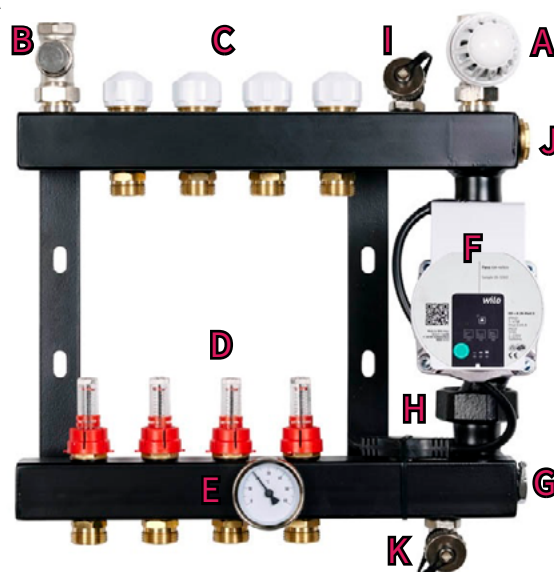

Productspecificaties:

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005).
- Geruisloze en energiezuinige pomp, type: Wilo Yonos Para.
- Verdeler voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-5 ltr/min.
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4".
- Voorzien van regelement met capillair, thermometer en maximaalbeveiliging.
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groep	280	400	165
2 groep	280	400	165
3 groep	330	400	165
4 groep	380	400	165
5 groep	430	400	165
6 groep	480	400	165
7 groep	530	400	165
8 groep	580	400	165

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
9 groep	630	400	165
10 groep	680	400	165
11 groep	730	400	165
12 groep	780	400	165
13 groep	880	400	165
14 groep	880	400	165
15 groep	980	400	165
16 groep	980	400	165