

Vloerverwarmingverdeler Kunststof met pomp


De kunststof verdeler met pomp wordt als compleet gemonteerde systeemverdeler geleverd en voorzien van een energiezuinige A-label pomp. De verdeler is geschikt voor zowel verwarmen als koelen en toepasbaar voor hoge- en lage temperatuursystemen.

Aanduiding onderdelen:

- A. Thermostaat ventiel met regelement / inregelventiel
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Flowmeters instelbaar 1-5 ltr/min (euroconus)
- E. Mano-temperatuurmeter
- F. Temperatuurmeter
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Vul/aftap + ontluchter
- J. Inregelventiel
- K. Circulatiepomp

Productspecificaties:

- Modulair opgebouwd uit kunststof blokken.
- Energiezuinige A-label pomp met automatisch aanpassend toerental.
- Verdeler voorzien van instelbare flowmeters
- Primaire aansluiting 3/4".
- Links aansluitbaar, mogelijk met boven- of onderaansluiting.
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus.

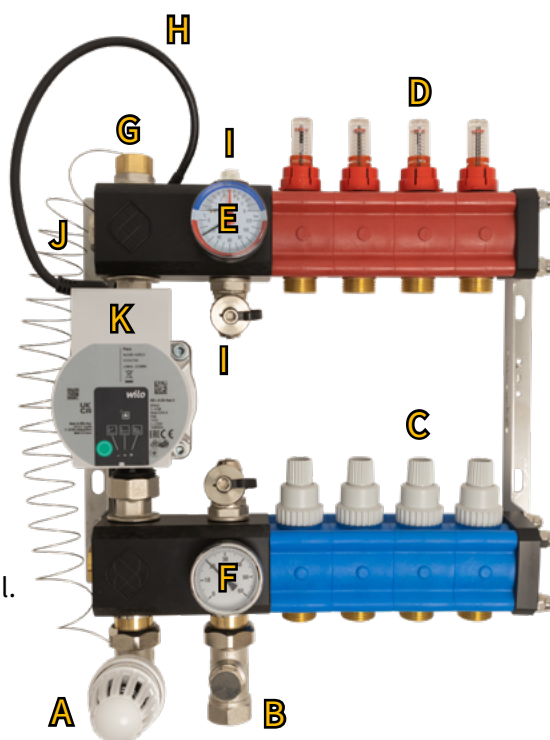

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	240	410	180
2 groeps	285	410	180
3 groeps	330	410	180
4 groeps	375	410	180
5 groeps	420	410	180
6 groeps	465	410	180
7 groeps	510	410	180
8 groeps	555	410	180
9 groeps	600	410	180
10 groeps	645	410	180

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
11 groeps	690	410	180
12 groeps	735	410	180
13 groeps	780	410	180
14 groeps	825	410	180
15 groeps	870	410	180
16 groeps	915	410	180
17 groeps	960	410	180
18 groeps	1005	410	180
19 groeps	1050	410	180
20 groeps	1095	410	180