

TECH
CONTROLLERS

L- 4X series



TECH
CONTROLLERS

EU-L-4X

RUIMTEREGELAAR VOOR VERWARMEN EN KOELEN



Funcies:

- Stand-alone regelaar
- Draadloze en bedrade communicatie
- Standaard 4 zones bedraad
- Uit te breiden tot maximaal 8 zones bedraad i.c.m. EU-ML-4X Wi-Fi•
- 0,3A per zone uitgangsbelaasting
- Bijgeleverde Wi-Fi module
- Een 230V-uitgang voor een pomp
- Spanningsvrij contact (voor inschakelen van bijvoorbeeld verwarmingsapparaat)
- Mogelijkheid om draadloze stelaandrijving GX aan te sturen (maximaal 6 per zone)
- Mogelijkheid om EU-i-1 of EU-i-1m mengkraanregeling aan te sluiten
- Mogelijkheid tot aansluiten van max. 4 stuks EU ML 12 Slave regelaars
- Het EU-M-12 bedieningspaneel kan worden aangesloten
- Mogelijkheid om de installatie te bedienen via de eModul app en Eplucon app
- Verwarm/koelfunctie
- Software-update via USB

Artikelnummer: 124250

Voeding / communicatie	230V 50Hz	bedraad/draadloos
Afmetingen [mm] / spanningsvrij contact	343 x 120 x 55	*0,5 A
Maximale belasting 1-4/ maximale belasting	0,3 A	0,5 A

EU-ML-4X WiFi

EU-ML-4X WiFi is een uitbreiding op het EU-L-4X systeem



Funcities:

- Module met 4 extra spanningsrelaisuitgangen die de mogelijkheden van de EU-L-4X WiFi-controller uitbreiden door 4 extra vloerzones toe te voegen
- De module werkt niet zelfstandig

Artikelnummer: 124260

Voeding / communicatie	230V 50Hz	bedraad/draadloos
Afmetingen [mm] / zekering uitbreiding	120 x 120 x 53	3.15 A
Maximale belasting 5-8	0,3 A	

THERMOSTATEN MET DRAADLOZE COMMUNICATIE

EU-R-8b PLUS



- Ruimtetemperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- Klokprogramma
- LCD-display zonder achtergrondverlichting
- **Artikelnummer:**
WIT - 800610
ZWART - 800620

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	85 x 85 x 15	Wit en zwart

EU-R-8pb PLUS



- Ruimtetemperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- Klokprogramma
- LCD-display, tijdelijk verlicht
- Montage in een inbouwdoos Ø 60 mm
- **Artikelnummer:**
WIT - 800650
ZWART - 800660

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	84 x 84 x 14	Wit en zwart

EU-R-8s PLUS



- Temperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- Klokprogramma
- LCD-display tijdelijk verlicht
- **Artikelnummer:**
WIT - 800630
ZWART - 800640

Voeding / communicatie	Batterij 2x AAA	Draadloos
Afmetingen [mm] / kleur	84 x 84 x 25	Wit en zwart

EU-F-8z PLUS



- Ruimtetemperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- Klokprogramma
- LCD-display, tijdelijk verlicht
- Montage in een inbouwdoos Ø 60 mm
- **Artikelnummer:**
WIT - 800710
ZWART - 800720

Voeding / communicatie	230 V	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	55 x 55	Wit en zwart

THERMOSTATEN MET BEDRADE COMMUNICATIE

EUR-12b



- Ruimtetemperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Hysteresis 0,2 - 4 °C
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- LCD-display zonder achtergrondverlichting
- Touchscreen
- **Artikelnummer:**
WIT - 124330
ZWART - 124340

Voeding / communicatie	5V DC	4-draads
Afmetingen [mm] / kleur	84 x 84 x 16	Wit en zwart

EU-F-12b



- Ruimtetemperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- LCD-display zonder achtergrondverlichting
- Inbouwmontage voor 55 mm frame, lijst van compatibele framesystemen op te vragen bij Eplucon
- **Artikelnummer:**
WIT - 124370
ZWART - 124380

Voeding / communicatie	5V DC	4-draads
Afmetingen [mm] / kleur	84 x 84 x 16	Wit en zwart

EU-R-12s



- Ruimtetemperatuur meten en regelen
- Luchtvochtigheidsmeting
- Hysteresis 0,2 - 4 °C
- Vloertemperatuurregeling mogelijk (bij gebruik vloersensor)
- LCD-display tijdelijk verlicht
- Touchscreen
- **Artikelnummer:**
WIT - 124350
ZWART - 124360

Voeding / communicatie	5V DC	4-draads
Afmetingen [mm] / kleur	84 x 84 x 16	Wit en zwart

EU-C-7p



- Sensor
- Ruimtetemperatuurmetering
- **Artikelnummer:**
WIT - 700010
ZWART - 700020

Voeding / communicatie	Kabel	2-draads
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 80 x 16	Wit en zwart


SYSTEEMUITBREIDING



EU-C-mini

- Sensor
- Ruimtetemperatuurmeting
- Compact formaat
- **Artikelnummer:** 600100

Voeding / communicatie	CR 2032 batterij	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	37 x 37 x 16	Wit

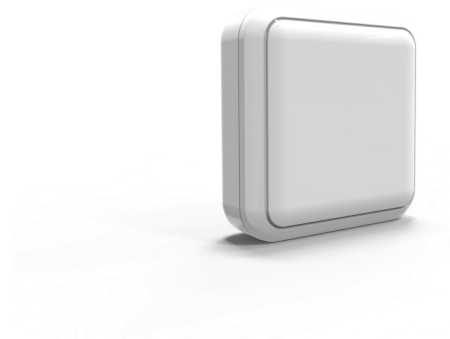

EU-CL-mini

- Sensor
- Ruimtetemperatuurmeting
- Compact formaat
- Luchtvochtigheidsmeting
- Voldoet aan de IP64-norm
- **Artikelnummer:** 600110

Voeding / communicatie	2 x AA 1,5V batterijen	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	44,3 x 44,3 x 17	Wit en zwart

GX DRAADLOZE AANDRIJVING



- Nieuwe vormgeving
- Stille werking
- Snelle reactietijd en sturing
- Verborgen koppelingsknop
- Aansluitmaat M30 x 1,5mm
- **Artikelnummer:** 124500

Voeding / communicatie	2 x AA 1,5V batterijen	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	82 x 47 x 47	Wit



EU-MW-1

EU-MW-1/230

- Draadloze communicatie met de regelaar
- Handmatige modus
- Deactiveert automatisch het contact in geval van communicatieverlies
- **Artikelnummer:** EU-MW-1: 600300
EU-MW-1/230: 600230

Voeding / communicatie	230V/50-60Hz	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	80 x 40 x 40	Wit
EU-MW-1 schakelcontact	Potentiaal vrij	
EU-MW-1/230	230V	

SYSTEEMUITBREIDING



EU-RP-4

- Signaalversterker
- Compacte afmeting
- Eenvoudige bediening
- **Artikelnummer:** 600410

Voeding / communicatie	230V / 50Hz	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	40 x 40 x 30	Wit



EU-i-1 / EU-i-1m

- Bediening van een drie- of vier-weg mengklep
- Pompaansturing
- Retourtemperatuurbeveiliging
- Weersafhankelijke regeling
- Klokprogramma
- **Artikelnummer:**
EU-i-1 - 400100
EU-i-1 m - 401100

Voeding / communicatie	230V / 50Hz	Draadloos 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	200x 100 x 30	Wit

EU-T-2.1 / EU-T-2.2

Temperatuurregeling

Instelbare hysteresis

Draadloze en bedrade communicatie



EU-T-2.2

EU-T-2.1

EU-T-2.1

Artikelnummer: WIT 200911

EU-T-2.2

Artikelnummer: WIT 201011
ZWART 201021

Voeding / communicatie	2xAA 1,5 v batterijen	V1—Twee-aderige kabel
Afmetingen [mm] / kleur	84 x 84 x 25	wit
Voeding / communicatie	2xAA 1,5 v batterijen	V2 868 MHz
Afmetingen [mm] / kleur	85 x 85 x 15	wit en zwart





Eplucon app

REGLING VIA MOBIELE APP



amazon alexa



works with the
Google Assistant

PARAMETERS BEKIJKEN
EN BEWERKEN
IN WELKE ZONE

TEMPERATUUR
GESCHIEDENIS


VERWARMINGS
SCHEMA

OPEN RAAM
INFORMATIE

BEKIJKEN VAN HET
ALARMLOGBOEK

GRATIS
TE GEBRUIKEN

STEM VAN EEN
ASSISTENT

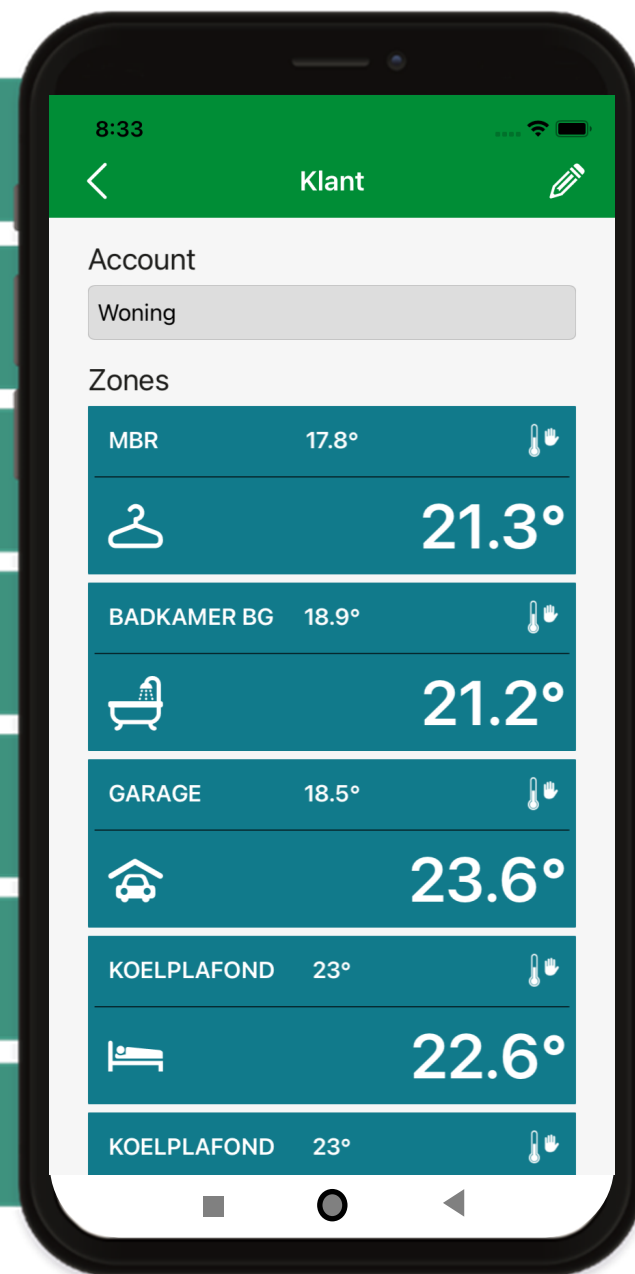

APP VOOR AFSTANDSBEDIENING

eModul



PARAMETERS BEKIJKEN
EN BEWERKEN
IN WELKE ZONE

TEMPERATUUR
GESCHIEDENIS


VERWARMINGS
SCHEMA

OPEN RAAM
INFORMATIE

BEKIJKEN VAN HET
ALARMLOGBOEK

GRATIS
TE GEBRUIKEN

STEM VAN EEN
ASSISTENT

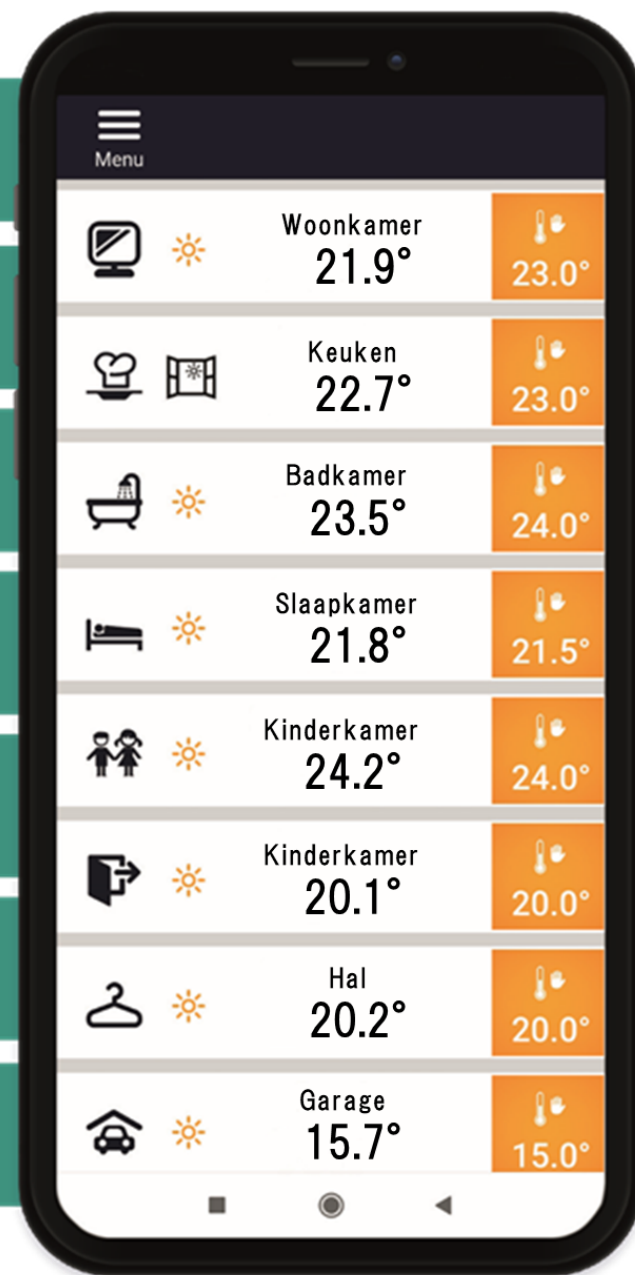



TECH
CONTROLLERS



EPLUCON®
ENERGY PLUS CONCEPTS

Industrieweg 69
8071 CS Nunspeet
T: +31(0)341 - 371 030
W: www.eplucon.nl

Hazenstraat 22
8531 Harelbeke (Hulste)
T: +32 (0)51 31 74 70
W: www.eplucon.be

