

Omschrijving


Thermostaat R-9b is bedoeld om in zijn verwarmingszone te worden geïnstalleerd. Deze stuurt temperatuurinformatie als een signaal naar de L-9 regelaar, die op zijn beurt weer de thermische aandrijving bestuurt door ze te openen of te sluiten.

Huidige temperatuur wordt weergegeven op het scherm. Het is ook mogelijk om de ingestelde temperatuur in een zone permanent of gedurende een tijdsperiode (met tijdslimiet) te wijzigen.

Thermostaat specificaties:

1. ingebouwde temperatuursensor;
2. wandmontage afdekking;
3. mogelijkheid tot aansluiting vloervoeler;
4. scherm dimfunctie - wanneer het donker is in de kamer, het scherm gedimd en wanneer het licht is, wordt het scherm helderder;
5. De regelaar heeft een ingebouwde lichtintensiteit sensor, die verantwoordelijk is voor de helderheid van het beeldscherm. Als het donker in de kamer is wordt het scherm donkerder. Wanneer de kamer helderder wordt, wordt het scherm helderder.

Hoe de controller gebruiken



1. Lichtintensiteitssensor
2. Display - huidige zone temperatuur.
3. LED-lampje - knippert: de ingestelde temperatuur is nog niet bereikt in de zone. Constant: er is geen warmtevraag.
4. MIN-toets en PLUS-toets




Als u + ingedrukt en - tegelijkertijd, het scherm toont huidige vloertemperatuur (mits de grondsensoren aangesloten).

Installatie

De controller moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon.


Om de thermostaat aan de regelaar te installeren moet de sensorkabel op de geschikte plaats en kleurvolgorde gemonteerd worden, gebruik hiervoor altijd een 4 aderig-kabel (LYCY 4x0,14).

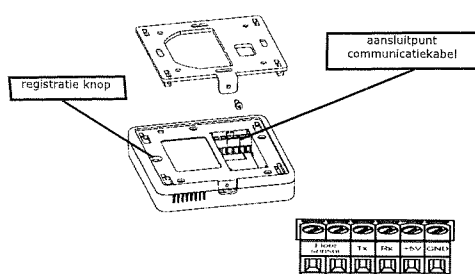

De volgende regels moeten in acht worden genomen:

- thermostaat aanmelden aan de L-9 regelaar: MENU> ZONES> selecteer de gewenste zone>REGISTRATIE> wilt u registreren? Druk op MENU om te activeren.
- Controleer altijd of de sensor zowel aan als op bedraad staat.
- Activeer de R-9b door met een klein voorwerk zoals een pen de rode knop te activeren. Houd deze ca. 2 seconden ingedrukt.
- Zolang als de registratie loopt zal ook het scherm een draaiende beweging tonen. Als de registratie geslaagd is komt beeld weer terug met temperatuur.
- eenmaal geregistreerde thermostaat kan niet ongedaan gemaakt worden, maar alleen uitgeschakeld in het submenu van de zone.
- als de gebruiker probeert een thermostaat toe te wijzen aan een zone waar al een andere thermostaat is toegewezen wordt de eerste thermostaat vervangen door de tweede

Monteer de R-9b thermostaat beugel op de muur en vervolgens schuif je de thermostaat via de openingen vast aan de haken op de beugel. S chroefje aandraaien om thermostaat te borgen.



Hoe de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen

De ingestelde zone temperatuur kan direct uit R-9b ruimteopnemer worden aangepast met plus en min.

Tijdens rust zal het hoofdscherm de huidige ruimtetemperatuur laten zien. Na het indrukken PLUS of MIN, wordt de huidige temperatuur vervangen door de ingestelde temperatuur (de cijfers knipperen). Gebruik PLUS en MIN om de vooraf ingestelde temperatuur aan te passen. Na het instellen van de gewenste waarde wacht 3 seconden - na deze tijd komt op het display hoe lang de nieuwe instelling moet worden toegepast. Met plus net zo lang drukken tot er CON staat, dit betekend constant.

Het is mogelijk om de thermostaat de volgende functie te geven:

- constant, dit wil zeggen dat de ingestelde temperatuur constant gehandhaafd blijft;
- Tijdelijk, dit wil zeggen dat de ingestelde tijd afloopt en de thermostaat overschakelt naar klokprogramma;
- klokprogramma, dit is vooraf ingestelde temperatuur welke op basis van kloktijden automatisch aanpast. Als je op min drukt verschijnt OFF, hiermee staat constant en tijdelijk uit en klokprogramma AAN.

Voor vloerverwarming adviseren we om de thermostaat op constant te zetten.

Het is via eModule mogelijk om de parameters, op smart device, te veranderen als gebruik gemaakt wordt van de EU-M-9


EU-verklaring van o overeenstemming

Hierbij verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat **R-9b** vervaardigd door TECH, met het hoofdkantoor in Wieprz Biala Droga 31, 34-122 Wieprz, voldoet aan:

- Richtlijn 2014/35 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het op de markt brengen van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (EU Journal of wetten L 96 van 2014/03/29, blz. 357),
- Richtlijn 2014/30 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (EU Staatsblad L 96 van 2014/03/29,



We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. Vervaardigen van elektronische apparaten geeft een verplichting om te voorzien in het milieuvriendelijk afvoer van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom zijn we ingeschreven in een register dat door de Inspectie voor Milieubescherming wordt bewaard. De doorkruiste afvalcontainer



Maandag vrijdag
7:00 - 16:00
zaterdag
9:00 - 12:00
servis@techsterownik.pl

Tel. +48 33 8751920, +48 33 8704700
+48 33 8759380, +48 33 3300018
ul. Skońska 120
32-652 Białowice,
SERWIS

INSTALACJE I SERWIS
R-9B
TECH
CONTROLLERS

TECH
CONTROLLERS

GARANTIE KAART

TECH bedrijf zorgt voor een goede werking van het toestel voor de periode van 24 maanden vanaf de datum van verkoop.

Indien aantoonbaar is vastgesteld dat door fabricagefout technische defecten zijn ontstaan zal fabrikant vervangend product leveren.

Het defecte apparaat moet worden aangeboden aan de fabrikant. Gedragsregels in het geval van een klacht worden bepaald door de wet op de specifieke voorwaarden van de verkoop van de consument en wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 5 september 2002).

VOORZICHTIG! De temperatuursensor kan niet ondergedompeld worden in een vloeistof (OLIE, WATER ETC). Dit kan resulteren tot BESCHADIGEN van de controller en verlies van de garantie! De aanvaardbare relatieve vochtigheid van de omgeving van de regelaar wordt 5 / 85% REL.H. ZONDER STOOM OF CONDENSATIE EFFECT.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen.

De kosten van onrechtmatig gebruikmaken van service voor een defect zal uitsluitend voor rekening van de eindgebruiker zijn. De onrechtmatige aanspraak tot schadevergoeding welke niet onder de garantie vallen, evenals een onrechtmatige aanspraak na diagnose van het apparaat (bijvoorbeeld schade aan de apparatuur door de schuld van de klant of onbekwaam handelen monteur), of indien er in het apparaat defecten opgetreden door externe invloeden.

Met het oog op de rechten die voortvloeien uit deze garantiebepaling, wordt de gebruiker verplicht, op eigen kosten en risico, leveren apparaat voor garantie, samen met een correct ingevulde garantiekaart (met in het bijzonder de verkoop datum en handtekening van de verkoper en een beschrijving van het defect) en aankoop bewijs (ontvangst, BTW factuur, etc.). De garantiekaart is de enige basis voor gratis reparatie. De klacht reparatietijd is 14 dagen.

Wanneer de garantiekaart is verloren of beschadigd is, doet de fabrikant geen duplicaat afgeven.

.....
stempel van de verkoper

.....
verkoopdatum

Veiligheid

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet de gebruiker de volgende voorschriften aandachtig door lezen. Niet gehoorzamen aan de regels die zijn opgenomen in deze handleiding kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de regeling. De handleiding moet worden bewaard op een veilige plaats voor verdere verwijzing. Om ongelukken te vermijden moet ervoor worden gezorgd dat elke persoon die het apparaat gebruikt zelf is vertrouwd met het werkingsprincipe en beveiligingsfuncties van de regelaar. Als het apparaat moet worden verkocht of op een andere plaats herplaatst, zorg ervoor dat de handleiding bij het apparaat is, zodat alle potentiële gebruikers toegang tot essentiële informatie over het apparaat hebben.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen of schade als gevolg van nalatigheid; Daarom worden gebruikers verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen in deze handleiding om hun leven en eigendommen te beschermen vermeld in acht te nemen.



WAARSCHUWING

- De regelaar mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Een ander gebruik dan specifiek gebruik door de fabrikant is verboden.

Room temperature adjustment range.....5-35°C
Power supply.....5V DC
Power consumption.....0,01W
Measurement error.....+/-0,5°C