

Omschrijving


Thermostaat R-8b is bedoeld om in zijn verwarmingszone te worden geïnstalleerd. Deze stuurt temperatuurinformatie als een signaal naar de L-8 regelaar, die op zijn beurt weer de thermische aandrijving bestuurt door ze te openen of te sluiten.

Huidige temperatuur wordt weergegeven op het scherm. Het is ook mogelijk om de ingestelde temperatuur in een zone permanent of gedurende een tijdsperiode (met tijdslimiet) te wijzigen.

Thermostaat specificaties :

1. ingebouwde temperatuursensor;
2. wandmontage afdekking;
3. voeding: 2x AAA 1,5V batterij;
4. registratie knop.

Bediening thermostaat



1. display – huidige temperatuur.
2. MIN toets.
3. PLUS toets.

Hoe kan ik de ruimte thermostaat registreren in een bepaalde zone

Elke ruimtethermostaat moet in een zone worden geregistreerd worden en gemonteerd. Om te registreren, ga naar het menu van de L-8 regelaar en selecteer Sensor in het submenu van een bepaalde zone MENU> ZONE> ingeschakeld> REGISTRATIE> SENSORS. Na het selecteren van registratie druk, met een klein voorwerp zoals een pen, op de registratie knop op R-8b temperatuursensor. Als de registratie-proces met succes is voltooid, toont L-8 scherm <module geregistreerd>, terwijl de ruimte sensor <Scs> op het scherm toont. Als de kamer sensor <Err> toont is er een fout is opgetreden tijdens het registratieproces.



NOTITIE.

Slechts één kamerthermostaat kan aan een zone toegewezen worden.

De volgende regels moeten in het achterhoofd worden gehouden:

- Eenmaal geregistreerde thermostaat kan niet ongedaan gemaakt worden, maar alleen uitgeschakeld in het submenu van de zone.
- Als de gebruiker probeert een sensor toe te wijzen aan een zone waar al een andere sensor is toegewezen wordt de eerste sensor vervangen door de tweede.

Het is mogelijk om individueel ingestelde temperatuur waarde en wekelijkse schema instellen voor elke kamerthermostaat toegewezen aan een bepaalde zone. De instellingen kunnen worden geconfigureerd zowel in het hoofdmenu van de L-8 externe regelaar (hoofdmenu / Sensors) en via www.emodul.eu (Met ST-507 of WIFI RS). De vooraf ingestelde temperatuur kunnen ook rechtstreeks vanuit de kamer sensor met plus- en min-knop worden aangepast.

Hoe de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen

De vooraf ingestelde zone temperatuur kan rechtstreeks van R-8b kamer worden aangepast met behulp van plus en min toetsen.

Hoofdscherm toont standaard actuele ruimte temperatuur. Na het indrukken van PLUS of MIN, wordt de huidige temperatuur vervangen door de ingestelde temperatuur (de cijfers knipperen). Gebruik PLUS en MIN om de vooraf ingestelde temperatuur aan te passen. Na het instellen van de gewenste waarde knippert het scherm ca. 3 seconden - na deze tijd komt op het display hoe lang de nieuwe instelling moet worden toegepast.

Het is mogelijk om de thermostaat de volgende functie te geven:

-constant, dit wil zeggen dat de ingestelde temperatuur constant gehandhaafd blijft;
-Tijdelijk, dit wil zeggen dat de ingestelde tijd afloopt en de thermostaat overschakelt naar klokprogramma;
-klokprogramma, dit is vooraf ingestelde temperatuur welke op basis van kloktijden automatisch aanpast. Als je op min drukt verschijnt OFF, hiermee staat constant en tijdelijk uit en klokprogramma AAN.

Voor vloerverwarming adviseren we om thermostaat op constant te zetten.

Het is via eModule mogelijk om de parameters, op smart device, te veranderen als gebruik gemaakt wordt van: EU-505, EU-507 of EU-WIFI-RS.

Technische data

Room temperature adjustment range	5°C-35°C
Power supply	batteries 2xAAA 1,5V
Measurement error	+/-0,5°C
Operation frequency	868MHz


EU-verklaring van overeenstemming als niet. 213/2016

Hierbij verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat R-8b kamer regulator vervaardigd door TECH, met het hoofdkantoor in Wleprz Biala Droga 31, 34-122 Wleprz, voldoet aan:

Richtlijn 1999/5 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit;
Richtlijn 2014/35 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het op de markt brengen van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (EU Journal of wetten L 96, van 2014/03/29, blz. 357).
Richtlijn 2014/30 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (EU Staatsblad L 96 van 2014/03/29, p.79)
Richtlijn 2009/125 / EG tot vaststelling van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïntegreerde producten, de regeling van het ministerie van Economische Zaken van 8 mei 2013 met betrekking tot de essentiële eisen ten aanzien van de beperking van het gebruik van bepaalde explosiegevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur-ment, uitvoeringsbepalingen van de RoHS-richtlijn 2011/65 / EU.
Voor de naleving beoordeelde werden geharmoniseerde normen:
PN-ETSI EN 301 489-1 v1.9.2: 2012
PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2014-03
PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1: 2013-02
PN-ETSI EN 300 220-2 V2.4.1: 2013-02
PN-EN 60730-2-9: 2011, PN-EN 60730-1: 2012.



We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. Vervaardigen van elektronische apparaten geeft een verplichting om te voorzien in het milieuvriendelijk afvoer van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom zijn we ingeschreven in een register dat door de Inspectie voor Milieubescherming wordt bewaard. De doorkruiste afvalcontainer op een product betekent dat het product niet kan worden verwijderd met huishoudelijke afvalcontainers. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen. De gebruiker is verplicht om hun gebruikte apparatuur over te brengen naar een verzamelpunt waar alle elektrische en elektronische componenten worden ingezameld.

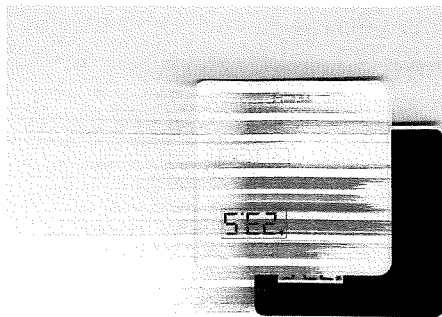

INSTALATIEHANDLEIDING
R-8B

TECH
CONTROLLERS



SERWIS 32-652 Bulowice,
ul. Skolnica 120
Tel. +48 33 8759380, +48 33 3300018
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Serviceaanvragen worden geaccepteerd
servis@techsterowniki.pl
09:00 - 12:00
zaterdag
07:00 - 16:00
Maandag - vrijdag

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. z o.o.
Biała Droga 31
34-122 Wieprz
TECH STEROWNIKI

GARANTIE KAART

TECH bedrijf zorgt voor een goede werking van het toestel voor de periode van 24 maanden vanaf de datum van verkoop. Indien aantoonbaar is vastgesteld dat door fabricagefout technische defecten zijn ontstaan zal fabrikant vervangend product leveren.

Het defecte apparaat moet worden aangeboden aan de fabrikant. Gedragsregels in het geval van een klacht worden bepaald door de wet op de specifieke voorwaarden van de verkoop van de consument en wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad van 5 september 2002).

VOORZICHTIG! De temperatuursensor kan niet ondergedompeld worden in een vloeistof (OLIE, WATER ETC). Dit kan resulteren tot **BESCHADIGEN** van de controller en verlies van de garantie! De aanvaardbare relatieve vochtigheid van de omgeving van de regelaar wordt 5 / 85% REL.H. **ZONDER STOOM OF CONDENSATIE EFFECT.**
Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen.

De kosten van onrechtmatig gebruikmaken van service voor een defect zal uitsluitend voor rekening van de eindgebruiker zijn. De onrechtmatige aanspraak tot schadevergoeding welke niet onder de garantie vallen, evenals een onrechtmatige aanspraak na diagnose van het apparaat (bijvoorbeeld schade aan de apparatuur door de schuld van de klant of onbekwaam handelen monteur), of indien er in het apparaat defecten opgetreden door externe invloeden.

Met het oog op de rechten die voortvloeien uit deze garantiebepaling, wordt de gebruiker verplicht, op eigen kosten en risico, leveren apparaat voor garantie, samen met een correct ingevulde garantiekaart (met in het bijzonder de verkoop datum en handtekening van de verkoper en een beschrijving van het defect) en aankoop bewijs (ontvangst, BTW factuur, etc.). De g arantiekaart is de enige basis voor gratis reparatie. De klacht reparatietijd is 14 dagen.

Wanneer de garantiekaart is verloren of beschadigd is, doet de fabrikant geen duplicaat afgeven.

.....
stempel van de verkoper

.....
verkoopdatum

Veiligheid

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet de gebruiker de volgende voorschriften aandachtig door te lezen. Niet gehoorzamen aan de regels die zijn opgenomen in deze handleiding kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de regeling. De handleiding moet worden bewaard op een veilige plaats voor verdere verwijzing. Om ongelukken te vermijden moet ervoor worden gezorgd dat elke persoon die het apparaat zelf is vertrouwd met het werkingsprincipe en beveiligingsfuncties van de regelaar. Als het apparaat moet worden verkocht of op een andere plaats herplaatst, zorg ervoor dat de handleiding bij het apparaat is, zodat alle potentiële gebruikers toegang tot essentiële informatie over het apparaat hebben.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen of schade als gevolg van nalatigheid; Daarom worden gebruikers verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen in deze handleiding om hun leven en eigendommen te beschermen vermeld in acht te nemen.



WAARSCHUWING

- Hoog voltage! Zorg ervoor dat de regelaar is losgekoppeld van het stopcontact voordat u de werkzaamheden uitvoert (aansluitkabels, het apparaat installeren, enz.)
- Het apparaat moet door een gekwalificeerde elektricien worden geïnstalleerd.
- Voordat u de regelaar start, dient de monteur de aardingsweerstand te meten van de elektrische motoren evenals de isolatieweerstand van de kabels.
- De regelaar mag niet door kinderen worden gebruikt.



WAARSCHUWING

- de regelaar kan beschadigd raken als het door bliksem wordt getroffen. Zorg ervoor dat de stekker tijdens noodweer uit het stopcontact is.
- Elk ander dan het door de fabrikant gespecificeerd gebruik is verboden.
- Voor en tijdens het verwarmingsseizoen moet de regelaar gecontroleerd worden op de toestand van de kabels. De gebruiker dient te controleren of de regelaar goed is gemonteerd en reinig indien het stoffig of vies is.